

# TuboCobertor

**TUBO PP-R RANDOM III  
CON RECUBRIMIENTO  
TERMOPLÁSTICO UV**

**Blindaje térmico  
Máxima resistencia y durabilidad  
superior en instalaciones exigentes.**

**Diseñado para aplicaciones  
de agua caliente, sistemas  
de calefacción y entornos  
climáticos adversos,**

# TECNOLOGÍA QUE PROTEGE Y POTENCIA EL RENDIMIENTO



## Blindaje térmico superior

El recubrimiento termoplástico microporoso blanco actúa como aislante térmico, reduciendo pérdidas de temperatura y protegiendo la conducción en instalaciones de agua caliente y calefacción.



## Diámetro exterior más compacto del mercado

Permite mayor facilidad de instalación, optimización de espacios y mejor integración en obra.



## Alta resistencia mecánica

Diseñado para soportar exigencias estructurales, impactos y manipulación en obra.



## Protección UV integrada

Garantiza un rendimiento estable a cielo abierto, evitando degradación por exposición solar y extendiendo significativamente la vida útil del sistema.

### Diámetros disponibles

- 20 mm
- 25 mm
- 32 mm


### Material

Tubo de Polipropileno Copolímero Random III con recubrimiento

# APLICACIONES DE USO

- ✓ **Instalaciones de agua caliente sanitaria**
- ✓ **Sistemas de calefacción por radiadores**
- ✓ **Obras en zonas de clima hostil o condiciones meteorológicas adversas**
- ✓ **Instalaciones expuestas al exterior**

## Ingeniería de alta resistencia

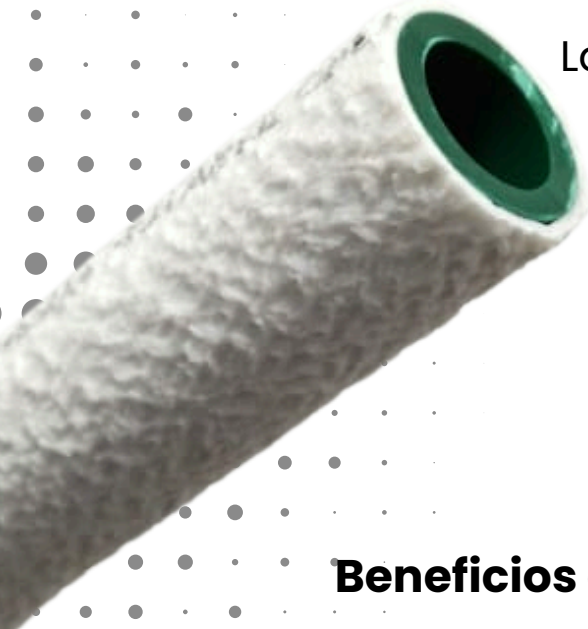

La combinación de polipropileno copolímero Random III con protección UV y recubrimiento termoplástico logra una solución de alto desempeño, capaz de desafiar el desgaste climático, minimizar el mantenimiento y asegurar confiabilidad operativa a largo plazo.

## Beneficios clave para el instalador y el proyectista



Mayor durabilidad del sistema



Estabilidad dimensional y mecánica



Reducción de pérdidas térmicas



Instalación más eficiente



Menor costo de mantenimiento en el ciclo de vida